


Paudio Limiter65 dB/A

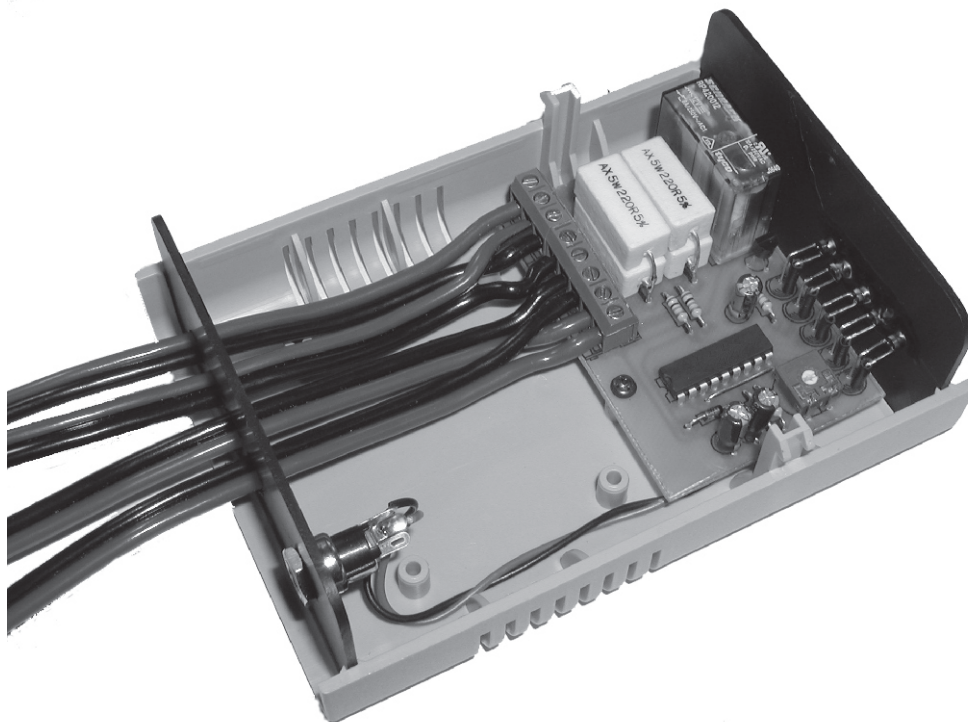

Paudio Limiter65 je "Real time" akustični limitator , namjenjen je limitiranju buke u raznim prostorima . Npr. Diskoteke , Klubovi , Kafići , Casina itd . Limiter je dvokanalni s mogućnošću dodavanja više uređaja ako za to postoji potreba .

Podešen uređaj u pokazuje trenutni nivo buke u odnosu na "treshold". Nakon prelaska Treshold-a akustički intervenira (stišava nivo buke za 20dB nakon što se aktivira treshold)

kao takav garantira da nivo buke ostane u zadanim okvirima .

Limiter 65 mjeri prosječan nivo buke , mjereći RMS napon na pojačalu . Što je i najtočnija metoda mjerenja .

Led indikator pokazuje trenutni nivo buke u prostoru .



TEHNIČKI PODACI:

- * Nazivni napon** (220V - 240V)
- * Indikacija nivoa** (5dB - 96dB)
- * Podešavanje praga limitiranja** (15dB - 96dB)
- * Detekcija prelaska praga limitiranja** (2-5sec)
- * Reduciranje nivoa buke** (-20dB)
- * Svi ulazno izlazni priključci nalaze se unutar kutije da se spriječi neovlaštena upotreba**
- * DIMENZIJE Height: 4.5cm x Width: 10cm x Depth: 16.0cm**

LIMITER 65

Uputstvo za montažu

- 1. Otvoriti kućište limitera (slika 1) pritiskom na suprotne strane kućišta.**
- 2. Spojiti priključne vodove (slika 2) PAZITI NA POLARITET I ULAZ-IZLAZ SIGNALA**
- 3. Nakon provjere spajanja priključiti adapter za napajanje, upaliti pojačalo ili neki drugi izvor zvuka te ga pojačati na željenu glasnoću. Namjestiti potencijometar (slika 3) tako da se žuta LED-dioda tek pali. Ovime je podešavanje uređaja završeno.**
- 4. Zatvoriti uređaj te naljepiti sigurnosnu naljepnicu na spoju poklopaca.**

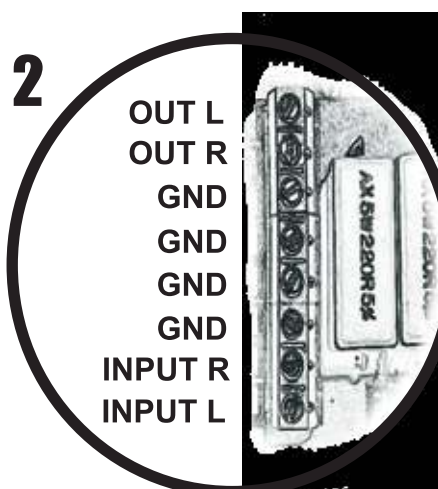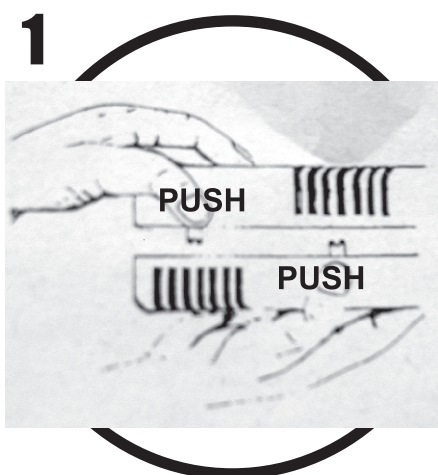

Limiter 65 omogućava vam limitiranje buke na željeni nivo . Mjereći RMS Napon na izlazu pojačala. Nivo Limitiranja može se podešavati u rasponu od 45dB/A-90dB/A.

